



# LG KOMERČNÍ PRÁDELNY

**OCELOVÝ OVLÁDACÍ PANEĽ**  
**OBOUSTRANNÉ DVEŘE SUŠIČE**  
**MINIMÁLNÍ OTĚŘ**



**GIANT-C**  
PROFESIONÁLNÍ  
SUŠIČKA

**10 kg**

## FLEXIBILNÍ INSTALACE

Nainstalujte si své stroje podle svých potřeb - vedle sebe nebo je postavte na sebe. Manipulace je snadná a umístění lehce změňte.



\* Součástí potřebné pro stohování se prodávají samostatně.


## ADAPTABLE™ CONTROLS

Snadno dostupné ovládací prvky ADAPTABLE™ umožňují ušetřit prostor bez kompromisů. Ovládací prvky jsou vždy přehledné a vhodně umístěné.



## SENZOR SUŠENÍ

Senzor automaticky monitoruje teplotu a vlhkost v oděvu a upravuje konečnou dobu sušení. Tím dosahuje vynikající výkon při sušení.

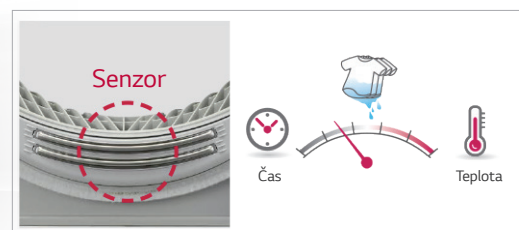

## SNADNÁ ÚDRŽBA

Na výrobcích LG pro komerční prádelny lze provádět servis z čelní strany. Velmi to šetří čas při servisním zásahu.



## SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ

Intuitivní programování umožňuje vybrat z různých funkcí a programů, včetně ceny, teploty, délky cyklu apod., což zajišťuje splnění všech požadavků na sušení.



# GIANT-C SUŠIČKA TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	<b>PLYNOVÝ OHŘEV</b> RN1329***** GDP1329*G**	<b>ELEKTRICKÝ OHŘEV</b> RV1329**** / GDP1329*E** TD-V1329EA*
--	--	--

## BUBEN

Objem bubny	ℓ	207	207
Průměr	mm	663	663
Hloubka	mm	571	571

## ROZMĚRY

Sušička (VxŠxH)	mm	983 x 686 x 764	983 x 686 x 764
S otevřenými dveřmi	mm	1264	1264
Balení (VxŠxH)	mm	1170 x 760 x 795	1170 x 760 x 795
Hmotnost (pračka/balení)	kg	59 / 65	59 / 65

## PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení	V/Hz/A	120 / 60 / 5 220-240 / 50 / 2.4 220 / 60 / 3 -	120 (240) / 60 / 26 220-240 / 50 / 22.5 220 / 60 / 21 240 / 50 / 19.51)
----------------------	--------	---	--

## SYSTÉM & KONTROLA

Typ topení		plynové (LNG / LPG) <sup>2)</sup>	elektrické
Typ sušení		ventilační	ventilační
Proud vzduchu	CFM	160	160
Motor	KW	0.4 (120V / 60Hz) 0.3 (220-240V / 50Hz) 0.4 (220V / 60Hz)	0.4 (120V / 60Hz) 0.3 (220-240V / 50Hz) 0.4 (220V / 60Hz)
Výkon plynu	KW/BTU	5.8/20000	-
Topné těleso	W	-	120V/220V 5400
Trvání programu (výchozí)	min.	50	50

## PŘIPOJENÍ VZDUCHU

Průměr výstupu vzduchu	mm	100	100
Průtok vzduchu	mm	100	100

## PROGRAMY


Programy		vysoká teplota	vysoká teplota
		střední teplota	střední teplota
		nízká teplota	nízká teplota
		bez topení	bez topení

## VNĚJŠÍ PROVEDENÍ


Buben	Alcosta	Alcosta
-------	---------	---------

\* Rozměry a hmotnosti jsou přibližné. \* Design, funkce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.  
\* Některé modely nemusí být dostupné v některých zemích. \* Název modelu se může v jednotlivých zemích lišit.  
1) 4 500 W pro některé země kvůli omezení výkonu (např. Austrálie), 2) Typ plynu závisí na modelu prodeje země.


## čelní

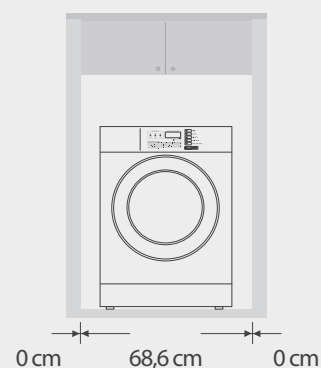

## boční

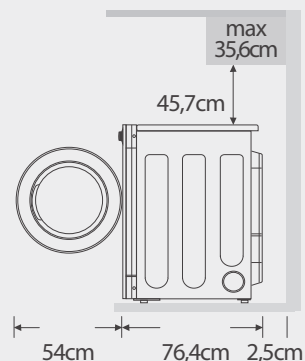

## stohování

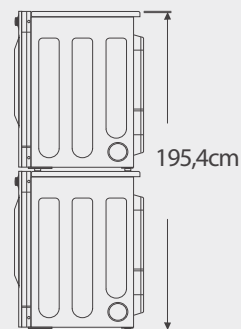

## VHODNÉ POUŽITÍ PRO

Penziony, malé hotely, mateřské školy, kempy, úklidové firmy, samoobslužné prádelny atd.

## VÁŠ PARTNER V ČR:

**ATLANTIS**  
laundry equipment

Atlantis Laundry Equipment s.r.o.  
Dr. Martínka 1392/14A  
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Tel.: +420 602 164 300  
E-mail: obchod@atlantislaunder.cz  
Http://www.atlantislaunder.cz



www.lg.com/global/business/commercial-laundry  
www.lgcommerciallaundry.com