



LG KOMERČNÍ PRÁDELNY

ENERGY STAR®

**HORNÍ NÁSYPKA
PRACÍHO PROSTŘEDKU**

**PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKÉ
DÁVKOVÁNÍ DETERGENTŮ**



GIANT-C
PROFESIONÁLNÍ
PRAČKA

10 kg

DIRECT DRIVE™

Na rozdíl od tradičního systému řemenů a kladek komerční pračky LG používají přímé spojení motoru a bubny pračky. Toto řešení poskytuje dlouhou životnost a spolehlivost. Méně dílů snižuje pravděpodobnost poruchy.




DD motor



buben


SPRCHOVACÍ SYSTÉM

Tryska rozprašuje čistou vodu na prádlo a dveře pračky. To napomáhá rychlému naplnění pračky, takže prádlo je namočené dříve a déle, to umožňuje lepší praní. Také čistí sklo dveří od přebytečného zbytku mýdla.

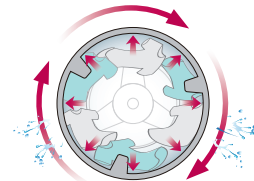

VLASTNÍ NASTAVENÍ

Programátor umožňuje navrhnout si své vlastní programy - vybrat si čas praní, dobu oplachování, hladinu vody atd. 20 pracích cyklů zajistí optimální prací výkon.

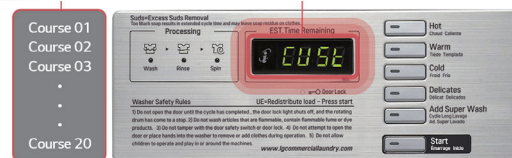

TEPLOTNÍ OCHRANA

Pro zajištění vysokého výkonu LG tepelně ošetřuje hřídel, která spojuje buben a motory. Tímto je chráněna před postupným opotřebením.



*Tepelné
ošetření*

GIANT-C TECHNICKÁ SPECIFIKACE

		S OHŘEVEM F*069FD*PS / W/D-H069BD*S
BUBEN		
Objem bubnu	ℓ	Giant-C+ 102,8 / Giant-C Pro : 105,6
Průměr	mm	560
Hloubka	mm	419
ROZMĚRY		
Pračka (VxŠxH)	mm	983 x 686 x 767
S otevřenými dveřmi	mm	1337
Balení (VxŠxH)	mm	1127 x 755 x 795
Hmotnost (pračka/balení)	kg	87 / 96
OTÁČKY		
Otáčky praní	ot/min.	40-50
Otáčky odstředění	ot/min.	1150
G-FAKTOR	G	413
PŘIPOJENÍ		
Elektrické připojení	V/Hz/A	220-240/50/15-17.5
HLUK & DOBA PRANÍ		
Úroveň šumu	dB	nižší než 62
Délka programu (výchozí)	min.	59 (60°C program) ¹⁾
SYSTÉM & KONTROLA		
Motor s přímým pohonem		ano
Topení	W	3200
Odtok		čerpadlo
PROGRAMY		
Programy		90°C
		75°C
		60°C
		40°C/30°C
		nízká teplota * Vlastní program ²⁾
VNĚJŠÍ PŘEVEDENÍ		
Buben		nerezová ocel
OCHRANA		
Pojistka PCB - hlavní řídicí deska	amps	12 (220-240V)
Pojistka PCB - sestava filtru	amps	15


* Rozměry a hmotnosti jsou přibližné. * Design, funkce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* Některé modely nemusí být dostupné v některých zemích. * Název modelu se může v jednotlivých zemích lišit.


¹⁾ Podložka detekuje teplotu vody a automaticky nastavuje dobu ohřevu, pokud je k dispozici přívod teplé vody.

²⁾ Stisknete-li tlačítko po dobu 3 sekund, změní se chladný cyklus na Vlastní PGM. (Studený model pro mince, vlastní PGM pro OPL model)

čelní

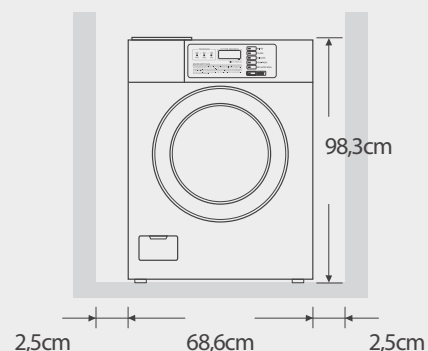

boční

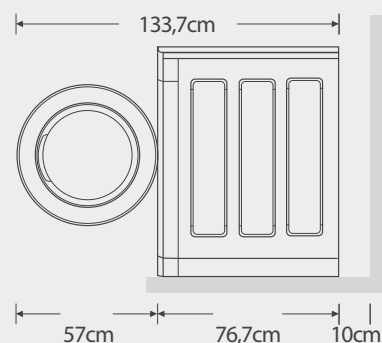

VHODNÉ POUŽITÍ PRO

Penziony, malé hotely, mateřské školy, kempy, úklidové firmy, samoobslužné prádelny atd.

VÁŠ PARTNER V ČR:

ATLANTIS
laundry equipment

Atlantis Laundry Equipment s.r.o.
Dr. Martínka 1392/14A
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Tel.: +420 602 164 300
E-mail: obchod@atlantislaunder.cz
Http://www.atlantislaunder.cz



www.lg.com/global/business/commercial-laundry
www.lgcommerciallaundry.com