

**Xtreme**  
in innovation

**primus**

*prádelenská technika*

## PRŮMYSLOVÉ SUŠIČE

***DX11, DX13, DX16, DX24***



### VLASTNOSTI

- Snadno ovladatelný programátor
- Elektrický, plynový a parní ohřev
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla (Ø57cm DX11, 13, 16, Ø68cm DX24)
- Galvanizovaný buben
- Axíální proudění vzduchu
- Velký prachový filtr

### VOLITELNÉ

- Nerezový buben
- Nerezový přední panel
- Mincovníkové ovládání
- Full OPL programátor
- Reverzace bubnu
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry+® (pouze s programátorem Full OPL):
  - nižší energetické a provozní náklady
  - nižší náklady v obměně použitého prádla za nové
- SafeTech™ protipožární zhášecí systém



RYCHLÝ ČAS SUŠENÍ



JEDNODUCHÉ  
OVLÁDÁNÍ




SNADNÁ ÚDRŽBA

**senso.dry+**

**SafeTech™**

TYP		DX11	DX13	DX16	DX24
KAPACITA	kg	11,5	13,5	16	24
Objem bubnu	l	217	271	347	491
Průměr bubnu	mm	Ø673	Ø673	Ø762	Ø838
PRŮTOK VZDUCHU					
50 Hz	l/s	203	203	260	283
60 Hz	l/s	236	236	307	330
PRŮMĚR SUŠENÍ					
Plynový ohřev	g/min	222	258	331	444
Elektrický ohřev	g/min	172	272	335	399
MOTORY					
Ventilátor	kW	0,187	0,187	0,187	0,375
Pohon	kW	0,187	0,187	0,187	0,375
PLYNOVÝ OHŘEV					
Výkon	kW	18,8	21,4	26,4	29,9
Výkon	kBTU/h	64	73	90	102
Elektrické připojení		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz			
Plynové připojení	NPT	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
PARNÍ OHŘEV					
Vysoký tlak 6,9 bar	kW	39,6	39,5	48,6	-
	kBTU/h	135	134,7	166	-
Elektrické připojení		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz			
Parní připojení	NPT	3/4"	3/4"	3/4"	-
ELEKTRICKÝ OHŘEV					
Výkon	kW	12	21	24	27
Elektrické připojení		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz			
ODTAH	Ø/mm	152	152	203	203
ROZMĚRY					
VxŠxH	mm	1622x711x1038	1622x711x1191	1622x800x1191	1695x876x1362
Čistá hmotnost	kg	137	150	164	197
TRANSPORTNÍ ÚDAJE					
Hrubá hmotnost	kg	151	165	179	216
Rozměry balení VxŠxH	mm	1753x762x1092	1753x762x1245	1753x838x1245	1829x902x1489

Boční pohled DX 11 13 16 24    Zadní pohled DX 11 13 16 24 Elektrická    Zadní pohled DX 11 13 16 24 Plynová    Zadní pohled DX 11 13 16 Parní

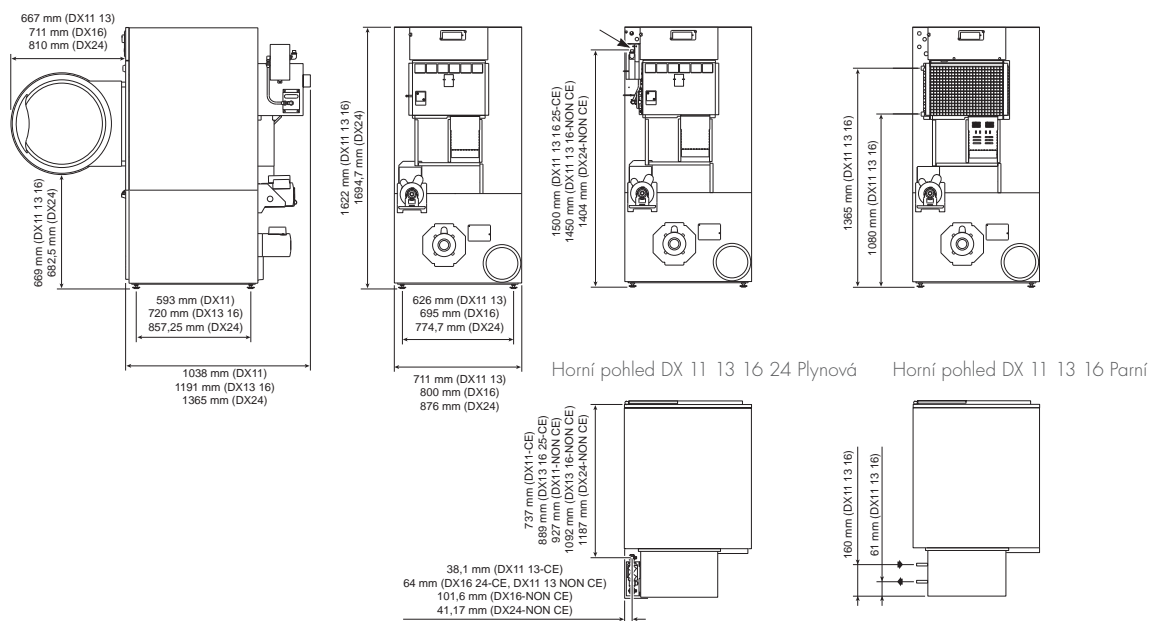

Primus si vyhrazuje pravo změny specifikaci, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

ISO 9001  
ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification

