

VYSOCE ÚSPORNÉ NEODPRUŽENÉ PRAČKY

RX
ŘADA

RX 180

18kg

RX 240

24kg

RX 280

28kg



POPIS

- Neodpružené, 100 G faktor
- Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Xcontrol - snadno ovladatelný programátor
- Patentovaná násypka
- Vysokokapacitní přívody vody (RX280)
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem z předu stroje
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla

VOLITELNÉ

- Provedení 200 G-faktor
- Xcontrol Plus - plně programovatelné ovládaní
- Mincovníkové ovládaní (centrální platební systém)
- Nerezový přední a boční panely
- USB+RS485 připojení (na zadním panelu)
- EasySoap - napojení tekutých pracích prostředků
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Třetí napouštěcí ventil
- Vysokokapacitní přívody vody (RX180, 240)
- 7mm perforace bubnu (RX180, 240)
- Ochrana IP44



ERGONOMICKÁ
KONSTRUKCE




VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



NÍZKÁ SPOTŘEBA
VODY A ENERGIE

TYP		RX180	RX240	RX280
BUBEN				
max. kapacita 1:9	kg	20	27	32
kapacita 1:10	kg	18	24	28
objem bubnu	l	180	240	280
průměr	mm	750	750	750
OTÁČKY				
otáčky praní	ot./min.	42	42	42
otáčky odstředění	ot./min.	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*
G-FAKTOR				
		100 (standard) 200*	100 (standard) 200*	100 (standard) 200*
OHŘEV				
elektrický (standard)	kW	12/18	18	18 / 21,9
parní	bar	1-8	1-8	1-8
horká voda	°C	90	90	90
Hlučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Připojení vody		3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500
Průtok vody nap. ventilem	l/min	20	20	20
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76
Průtok vody vyp. ventilem	l/min	210	210	210
Připojení páry		1/2"	1/2"	1/2"
Tlak páry	kPa	100-800	100-800	100-800
ROZMĚRY				
VxŠxH	mm	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135
Čistá hmotnost	kg	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Rozměry balení VxŠxH	mm	1550×925×970	1550×925×1130	1550×925×1190
Hrubá hmotnost	kg	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*

* 200 Provedení 200 G-faktor

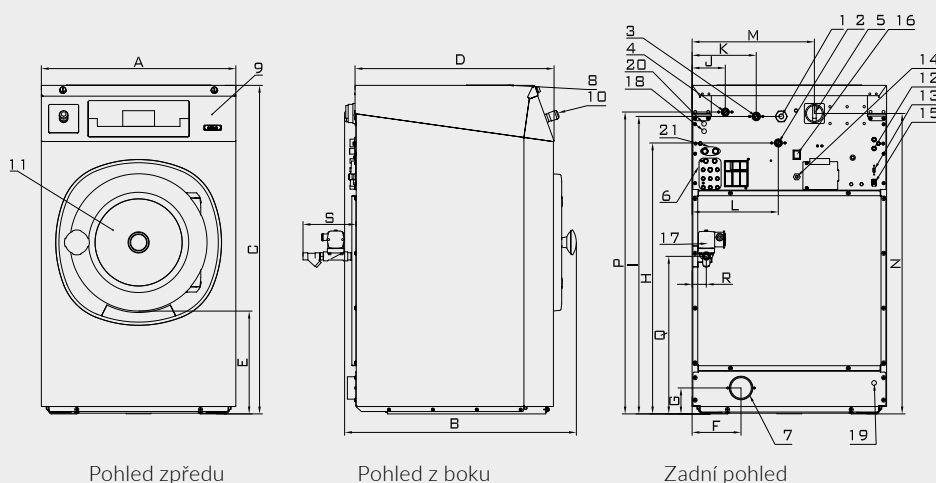

1. Připojení elektřiny
2. Horká voda
3. Studená tvrdá voda
4. Studená měkká voda
5. Hlavní vypínač
6. Připojení tekutých pracích prostředků
7. Vypouštěcí ventil
8. Násypka pracích prostředků
9. Ovládací panel
10. Nouzový vypínač
11. Dveřní otvor
Ø 460mm
12. Pojistky
13. USB vstup
14. Elektrické připojení tekutých pracích prostředků

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	šířka	hloubka	výška															



Atlantis Laundry Equipment s.r.o.
Dr. Martíňka 1392/14A
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Tel.: +420 602 788 520
E-mail: sales@atlantislaundry.cz

www.atlantislaundry.cz