

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

T
ŘADA

T 11

11kg

TAMS13

13kg

T 13

13kg

T 13/13

2x13kg

T 16

16kg



T 13/13



TAMS13



POPIS

- Standardně nerezový buben o velkém průměru
- Snadnoovladatelný mikroprocesor
- Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu RADAX® koncept:
 - maximální přenos tepla
 - nízká spotřeba energie
 - krátký čas sušení
- Velké otvírání dveří pro snadné nakládání a vykládání
- PowerDry® perforovaná zvedací žebra: vydatnější proudění vzduchu přes prádlo = efektivnější sušení

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Ovládání Full control
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti po °C
 - ideální v kombinaci s mokrým čištěním SoftWash®
 - ideální pro chemické čističky, záchranné složky apod.
 - k dispozici s Easy i Full control
- Nerezový přední panel



STANDARDNĚ
NEREZOVÝ
BUBEN




VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



ENERGETICKY
ÚSPORNĚ

TYP		T11	TAMS13	T13	T13/13	T16
KAPACITA						
Kapacita bubnu	kg/lb	11/24	13/27	13/27	2x13/2x27	16/35
Objem bubnu	l	250	285	285	2x285	345
Průměr bubnu	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760	2xØ 760	Ø 760
Počet bubnů		1	1	1	2	1
Počet dveří		1	1	1	2	1
PRŮTOK VZDUCHU	m³/h	520	550	550	1050	600
PRŮMĚR SUŠENÍ	l/min.	190	225	225	2x225	300
MOTORS						
Ventilátor	kW	0,55	0,75	0,55	2x0,75	0,55
Pohon	kW	0,25	0,25	0,25	2x0,25	0,25
PLYNOVÝ OHŘEV						
Plynové připojení	NPT	3/4"	3/4"	3/4"	2x3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				
Příkon	kW	16,5	19,5	19,5	2x19,5	25
	kBTU/h	56,3	66,5	66,5	2x66,5	85,3
PARNÍ OHŘEV						
Parní připojení	NPT	3/4"		3/4"	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz				
Výkon páry*	kW	16,5-22		19,5-27	2x19,5-27	22-32
Tlak páry	bar	3-6/7-10		3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
ELEKTRICKÉ OHŘEV						
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz				
Příkon	kW	13,5	18,0	18,0	2x18,0	24,0
OVLÁDÁNÍ						
Easy control - antivandal		Standard	Standard (bez mincovníku)	Standard	Standard	Standard
Full control		k dispozici	k dispozici	k dispozici	k dispozici	k dispozici
ODTAH	mm	200				
ROZMĚRY						
VxŠxH	mm	1680x795x1070	1075x795x1240	1680x795x1160	2030x795x1240	1680x795x1280
Čistá hmotnost	kg	230	185	250	370	250
TRANSPORTNÍ ÚDAJE						
Rozměry balení VxŠxH	mm	1785x855x1100	1160x880x1325	1785x855x1190	2120x880x1325	1785x855x1310
Hrubá hmotnost	kg	240	200	265	385	270

* Výkon páry je proměnný v závislosti na tlaku páry. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.

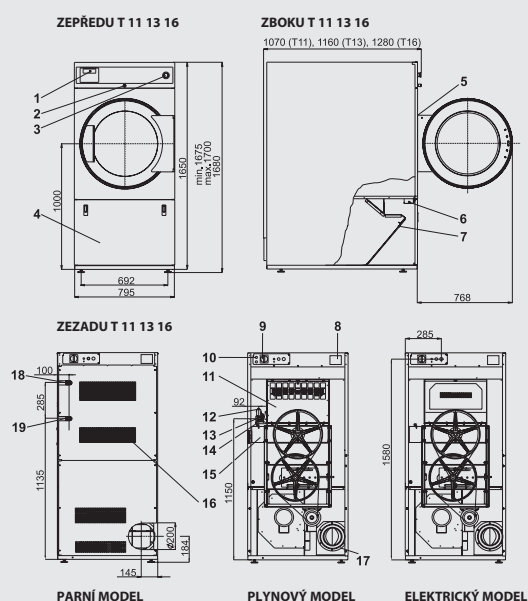

1. Ovládací panel
2. Zámek ovládacího panelu
3. Centrální stop (není u verze s mincovníkem)
4. Víko prachového filtru
5. Mikropínač dveřního zámku
6. Mikropínač víka prachového filtru
7. Prachový filtr
8. Výrobní štítek
9. Hlavní vypínač
10. Připojení elektriny
11. Topná komora
12. Plynový ventil (pouze u plyn. modelů)
13. Regulátor tlaku (pouze u plynových modelů)
14. Přívod plynu (pouze u plyn. modelů)
15. Regulace průtoku vzduchu
16. Sání
17. Odvětrání
18. Přívod páry
19. Odvod kondenzátu