

## HIRA 2 MIDI CM

**Velkokapacitní univerzální měnička, mění bankovky na 2 druhy mincí.  
Montáž na stěnu, na pult nebo volně stojící. Kapacita: až 5.600 mincí.**



Hira 2 Midi CM je kompaktní přístroj s jednou přihrádkou, univerzální a vysoce spolehlivý, jehož modulární rozšíření Sector Hopper poskytuje dostatečnou kapacitu.

K dispozici s 5" grafickým displejem nebo 2x16 LCD displejem. Pro zaručení vysoké úrovně zabezpečení, je Hira 2 Midi CM vybavena také standardní silnou výztuží proti rozbití.


- Samokonfigurační počítačová deska se připojuje automaticky k vestavěným periferním zařízením. Sériový protokol ccTalk poskytuje vysoké bezpečnostní standardy
- 3 RGB tlačítka s barevným indikátorem stavu služby: dvě pro ruční výběr změn a jedno pro výběr jazyka
- 2 dávkovací zásobníky poháněné pásem HopperOne S11. Jako alternativa 2 multi-nominální Hopper AH4 Discriminator II (volitelné)
- Kapacita až 5 600 různých mincí díky rozšíření zásobníku Sector 200 s optickou detekcí stavu plné / prázdné
- Validátor bankovek: BillyOne Un1 nebo volitelně validátor OryOne Un1 se stohovačem
- Elektronický selektor mincí AL66 S, s magnetickými senzory a optickým detektorem pro zajištění extrémní přesnosti při rozlišování mincí a odmítnutí padělků; také s optickými páry a mechanickými zařízeními proti podvodům a manipulaci s mincemi
- POS terminál pro vklady pomocí karty nebo bezkontaktně (volitelné)
- Bezhotovostní RW modul pro RFID klíče a karty (volitelné)
- Výztuž proti rozbití, která zvyšuje zabezpečení proti pokusům o vloupání

### Vlastnosti

- Ruční nebo automatické dávkování mincí
- Možnost zobrazení stavu periferního zařízení
- Snadné ruční doplňování; inteligentní kontrola zásob
- Snadná správa a zobrazení účetních parametrů
- Všechna nastavení lze přizpůsobit vlastníkem / provozovatelem jednotky

## Volitelné

- GPRS - GSM - GPS (Geo-detekce a sledování)
- Sada modulů GPRS-GSM
- ARGO - telemetrický systém pro dálkové ovládání [pouze v kombinaci s jedním z modulů]
- Osvětlená krycí deska
- Podlahový stojan s policí
- Deska pro montáž na stěnu
- Klávesnice pro konfiguraci nabídky
- Univerzální programovací sada

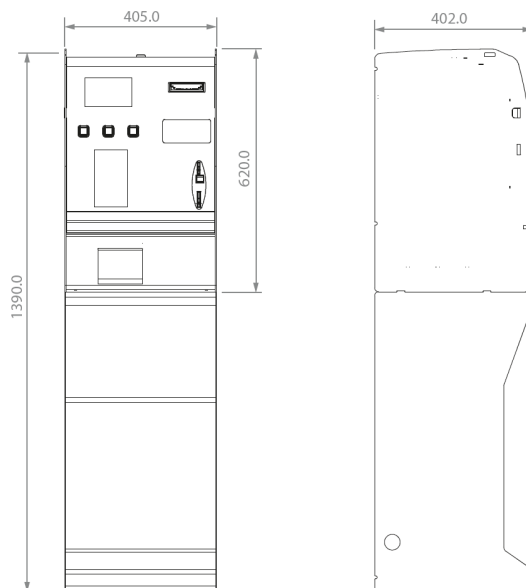

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry	405 x 620 x 402 mm
Hmotnost	39 Kg (59 Kg se stojanem na podlahu)
Elektrické připojení	110 - 230 V   50 Hz
Příkon	340 W
Provozní teploty	0°C ÷ 50°C
Instalace	Na stěnu, na pult nebo volitelně na stojan
Kapacita mincí	až 5.600
Stohovatelná kapacita bankovek	až 300 (s validátorem OryOne UN1)
Napájecí jednotka	Spínání napájení 340 W
Řídící deska	ChangeOne CMS 128K + LCD displej 2x16

Dodavatel: Atlantis Laundry Equipment s.r.o. Dr.Martínka 1392/14A 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
Tel.: +420 602 788 520 E-mail: obchod@atlantislaunder.cz www.atlantislaunder.cz